

低消費電力ファン

52mm

San Ace 52

15mm厚 (GAタイプ)



一般仕様

パルスセンサ付 パルスセンサ仕様 ⇨ P.309参照

PWMコントロール機能付 ⇨ P.311参照

- 材質 …………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL94V-0），
羽根：樹脂（難燃グレード UL94V-0）
- 期待寿命 …………… 各型番による（L10：残存率90% 60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ファン電源リード線 …… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色
- 保存温度範囲 …………… -30℃～+70℃（結露なきこと）

52mm×15mm厚 [質量：40g]

GAタイプ



仕様

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティ サイクル ^{※1} [%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量		最大静圧		音圧レベル [dB(A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
9GA0512P7G001	12	10.2～13.8	100	0.13	1.56	7,800	0.50	17.7	91.5	0.367	38	-10～+70	40,000
9GA0512P7A001				0.08	0.96	6,300	0.40	14.1	59	0.237	32		
9GA0512P7H001				0.05	0.60	4,300	0.275	9.7	27.5	0.110	22		
9GA0512P7M001				0.04	0.48	3,400	0.215	7.6	17	0.068	16		
9GA0524P7G001	24	20.4～27.6	100	0.07	1.68	7,800	0.50	17.7	91.5	0.367	38		
9GA0524P7A001				0.05	1.20	6,300	0.40	14.1	59.0	0.237	32		
9GA0524P7H001				0.03	0.72	4,300	0.275	9.7	27.5	0.110	22		
9GA0524P7M001				0.02	0.48	3,400	0.215	7.6	17.0	0.068	16		

注：PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min⁻¹

※入力PWM周波数：25kHz


センサ
なし

パルス
センサ


PWM
コントロール

…すべての機種でご用意できます。

外形図

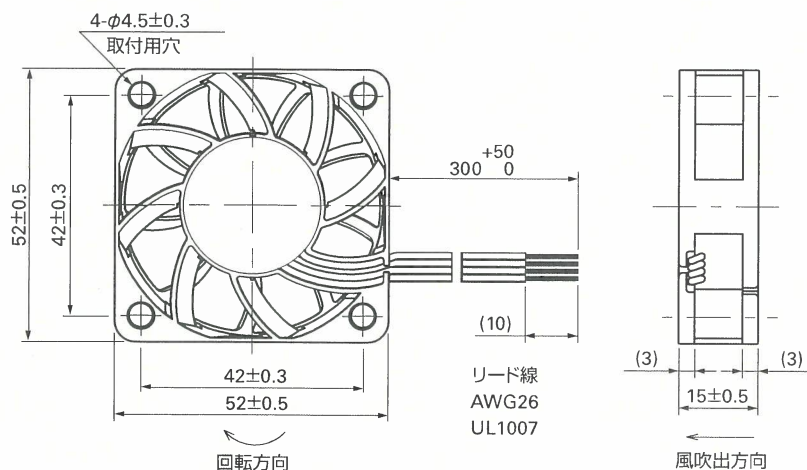

■ 取付穴参考寸法図


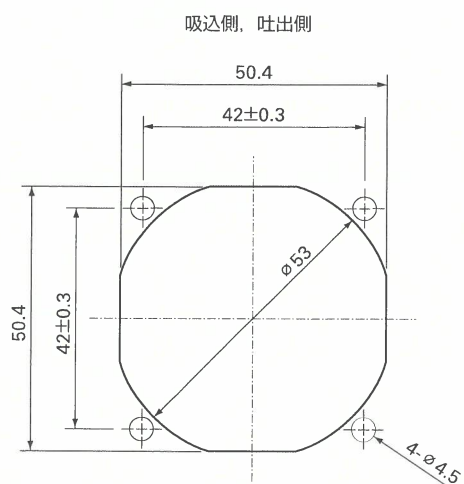


■ オプション

フィンガーガード

型番: 109-149 表面処理: ニッケルクロムメッキ (銀色)

型番: 109-149E 表面処理: ニッケルクロムメッキ (銀色)

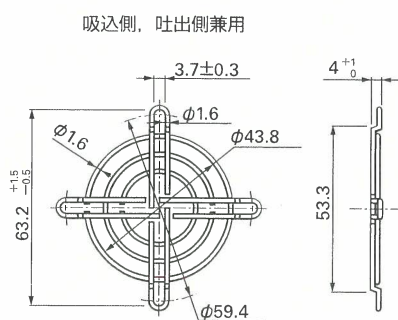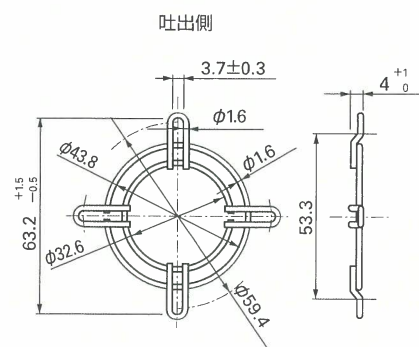


52mm

San Ace 52

52mm×15mm厚 (質量：40g)


風量・静圧特性例

PWM デューティサイクル

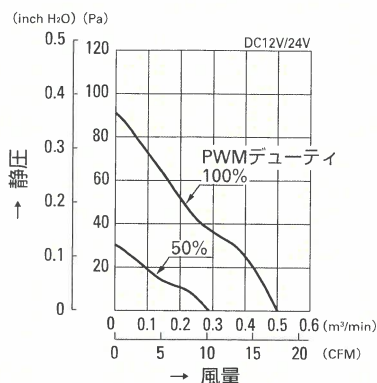


9GA0512P7G001

9GA0524P7G001

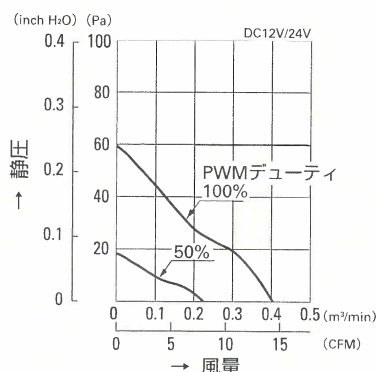

9GA0512P7A001


9GA0524P7A001

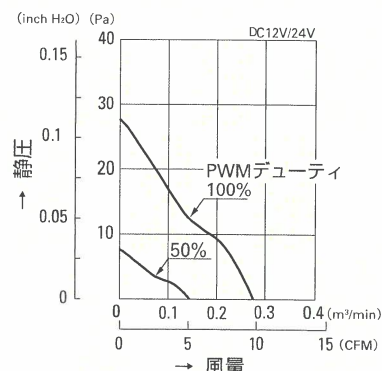

9GA0512P7H001


9GA0524P7H001

使用電圧範囲

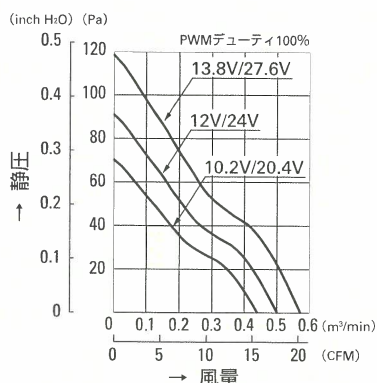


9GA0512P7G001

9GA0524P7G001

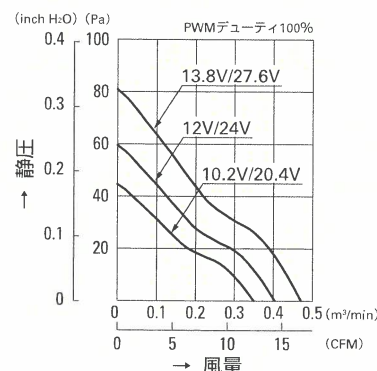

9GA0512P7A001


9GA0524P7A001

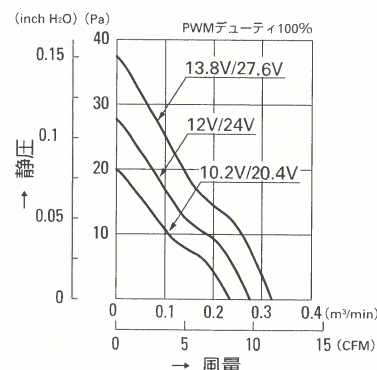

9GA0512P7H001


9GA0524P7H001

PWM デューティ 回転速度特性例

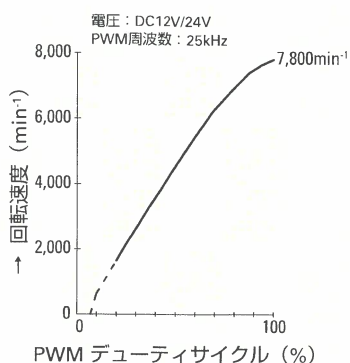


9GA0512P7G001

9GA0524P7G001

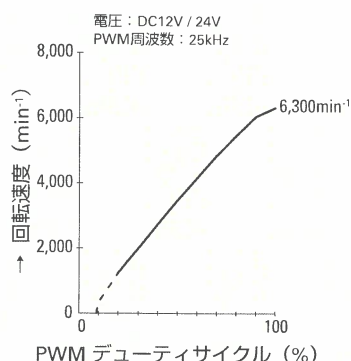


9GA0512P7A001

9GA0524P7A001

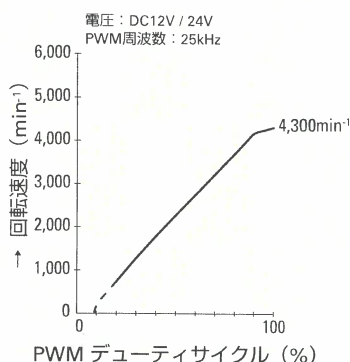


9GA0512P7H001

9GA0524P7H001

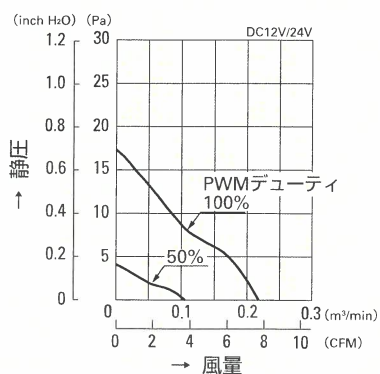


9GA0512P7M001

9GA0524P7M001

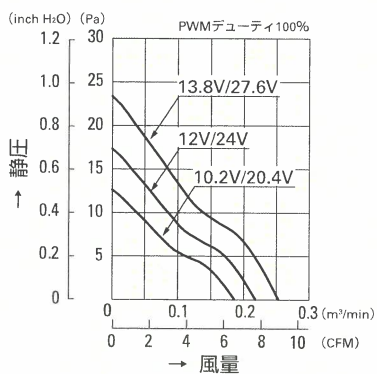

9GA0512P7M001

9GA0524P7M001

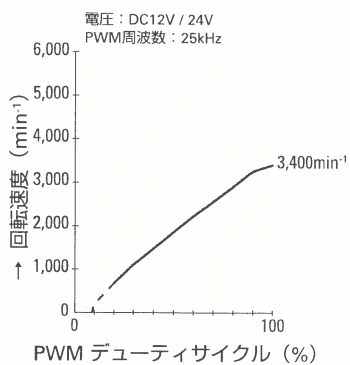

9GA0512P7M001

9GA0524P7M001