


D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17
電圧	遮断	分電盤	FAB用	FAB用	分電盤	分電盤	分電盤	分電盤	分電盤	分電盤	分電盤	分電盤	分電盤	分電盤	分電盤	分電盤

D 編 配線用遮断器・ 漏電遮断器

分電盤ブレーカ

■分電盤ブレーカ（一般品）

フレーム	50			100						
基本形式	F51B	F52B	F53B	F102B	F103B					
商品コード	BF1BB	BF2BB	BF3BB	BF2EB	BF3EB					
分極										
	(75No. AF93-257)	(75No. AF93-256)	(75No. AF93-255)							
定格電流(A)	15, 20, 30, 40, 50			60, 75, 100						
極数	1	2	3	2	3					
定格絶縁電圧(A)	AC	300		300						
定格遮断容量 (kA)	JIS	265V	2.5	—	—					
	AC (sym)	220V	—	2.5	—					
		110/220V	—	5	2.5					
		110V	5	—	—					
BS	240/415V	3	—	—	—					
AC (sym)	240V	3		3						
外形寸法 (mm)		a	25	50	75	50	75			
		b	100			100				
		c	60			60				
		d	75			75				
製品質量(kg)		0.18	0.35	0.55	0.41	0.65				
引外し方式		熱射—電磁式								
別売部品	ハンドルキャップ	BZ-CB1	BZ-CB2	BZ-CB3	BZ-CB2	BZ-CB3				
	ハンドルロックカバー	BZ-LB1	BZ-LB2							
希望小売価格(円)(税抜き)	A	1,990	A	4,040	A	8,680	A	14,800	A	18,800
納期		○				○				


☒	標準品	☐	準標準品	☐	受注品	☐	A
----------------------------------	-----	-----------------------	------	-----------------------	-----	-----------------------	---

D6
分電盤用遮断器

●取付板


FZ-PA形：25mm間隔で切込みが入っており、ブレーカの取付個数に合わせて切離しができます。（1枚32極分）
FZ-PB形：強化タイプで各種の切離しはできません。2極～30極用があります。

取付板 FZ-PA形

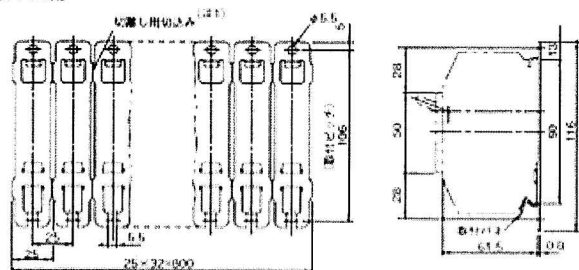

(注1) 取付板には25mm間隔で切込みが入っていますから遮断器の取付個数に合わせて切離しができます。
(注2) 取付板の取付ねじで4～5個ごとに締付けてください。

FZ-PB形（□の中は、極数を表わします。）

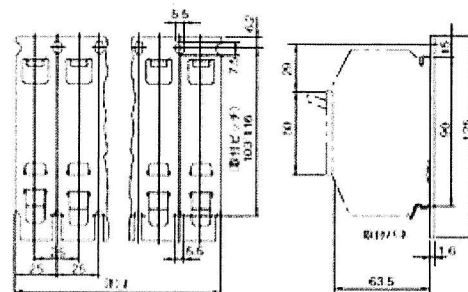

(注) 各種の切離しはできません。表中の極数を組合せてご使用ください。

極数	寸法
2	50
3	75
4	100
5	125
6	150
10	250
15	375
20	500
30	750

※記
極数と寸法
との関係は上
表を参照して
ください。

■形式説明

